

# MEDIOJET-350


**2,2kW ; 3kW ; 4kW (50Hz)**  
**2,55kW ; 3,4kW ; 4,6kW (60Hz)**



Per l'aspirazione di fluidi diversi dall'aria non contaminata o a temperature superiori ai 40°C vi preghiamo di contattarci.



*The standard side channel blowers/aspirators are designed to handle clean air up to a maximum of 40°C. Please contact us for special applications.*

Motori costruiti secondo le norme CEI 2-3 (1988) ISOL. CL F PROT. IP 55 e certificati cCSAus  
*Motors construction conform with CEI 2-3 (1988) NORMS. ISOL. CL F PROT. IP 55, cCSAus certified*

cCASus file nr. 242079 


	Articolo Item code	kW	V	Hz	assorb. AMP absorbed AMPS	giri/min. r.p.m.	limite servizio max cont. duty S1 (mbar)	sonda termica motore (tipo) motor thermal sensor (type)	dB (A)*	peso (Kg) weight (Kg)
<b>TRIFASE THREE-PHASE</b>	<b>061750</b>	<b>2,2</b>	<b>230/400</b>	<b>50</b>	<b>9 / 5,2</b>	<b>2800</b>	<b>-175 +165</b>	<b>klixon</b>	<b>76</b>	<b>30</b>
	<b>061750</b>	<b>2,6</b>	<b>265/460</b>	<b>60</b>	<b>9 / 5,2</b>	<b>3450</b>	<b>-155 +135</b>	<b>klixon</b>	<b>77</b>	<b>30</b>
	<b>061751</b>	<b>3</b>	<b>230/400</b>	<b>50</b>	<b>11,8 / 6,8</b>	<b>2800</b>	<b>-235 +205</b>	<b>klixon</b>	<b>76</b>	<b>32</b>
	<b>061751</b>	<b>3,45</b>	<b>265/460</b>	<b>60</b>	<b>11,4 / 6,6</b>	<b>3450</b>	<b>-205 +180</b>	<b>klixon</b>	<b>77</b>	<b>32</b>
	<b>061752</b>	<b>4</b>	<b>200-240/345-415</b>	<b>50</b>	<b>16,7 / 9,7</b>	<b>2900</b>	<b>-295 +285</b>	<b>klixon</b>	<b>76</b>	<b>44</b>
	<b>061752</b>	<b>4,6</b>	<b>220-275/380-480</b>	<b>60</b>	<b>17.6 / 10,2</b>	<b>3500</b>	<b>-265 +245</b>	<b>klixon</b>	<b>77</b>	<b>44</b>

**dimensioni:**  
**dimensions:**

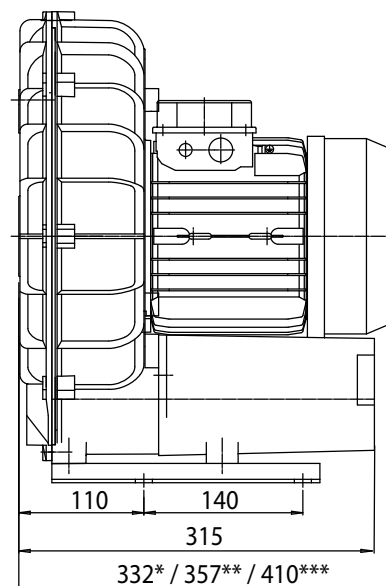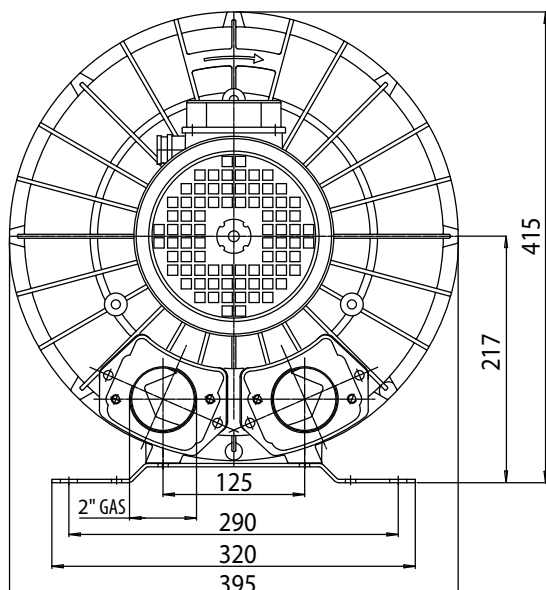


\* (061750)  
\*\* (061751)  
\*\*\* (061752)


## ASPIRAZIONE VACUUM

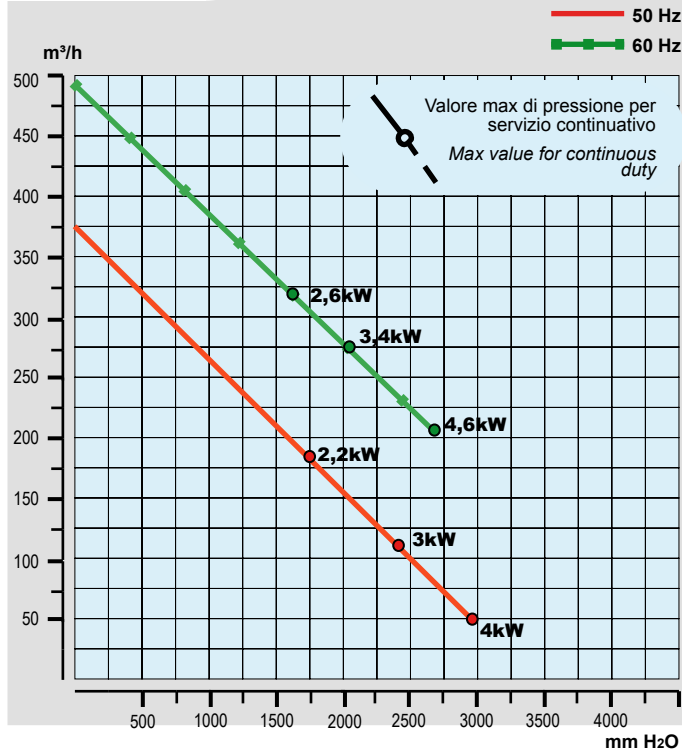


## ASSORBIMENTO MOTORE MOTOR ABSORPTION

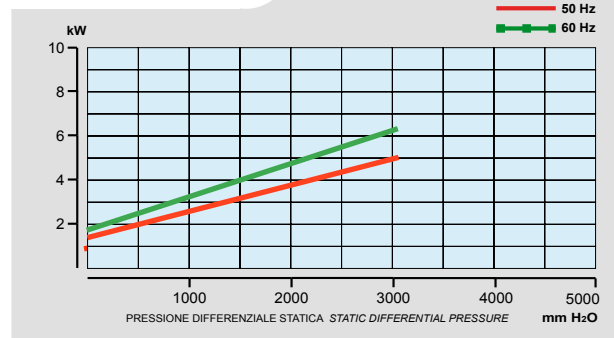


## INCREMENTO TEMPERATURA ARIA AIR TEMPERATURE INCREASE

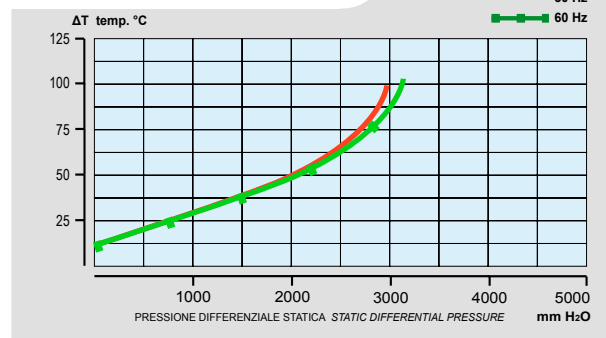


## COMPRESSIONE PRESSURE

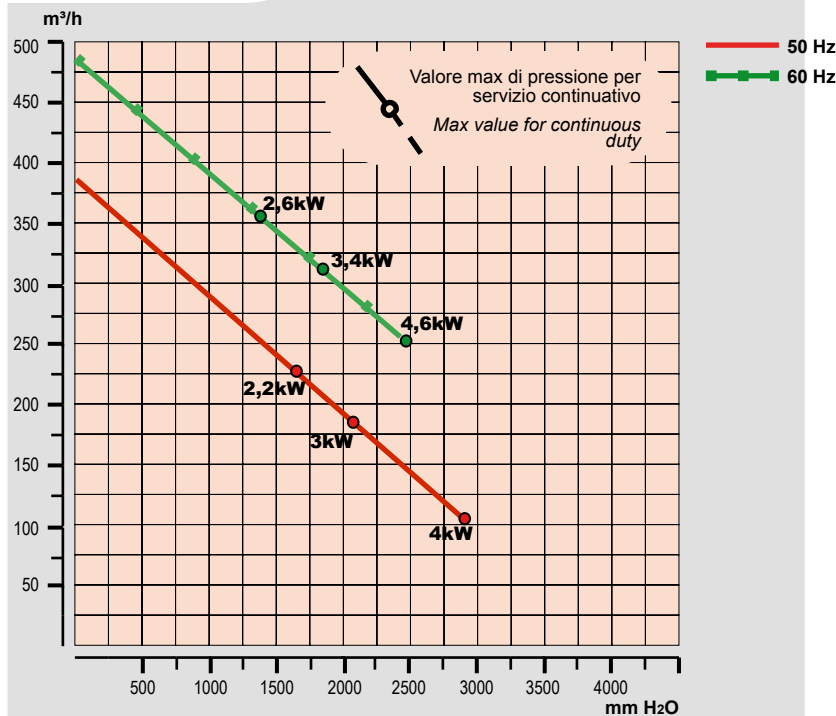

## ASSORBIMENTO MOTORE MOTOR ABSORPTION

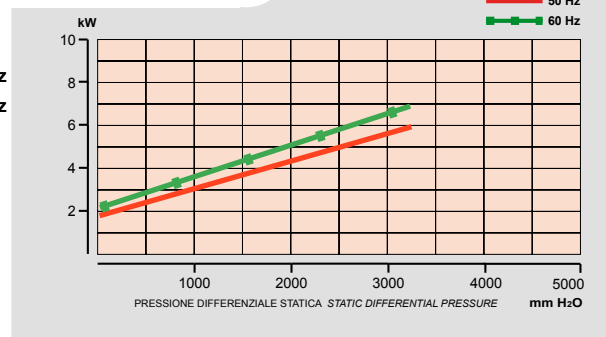

## INCREMENTO TEMPERATURA ARIA AIR TEMPERATURE INCREASE

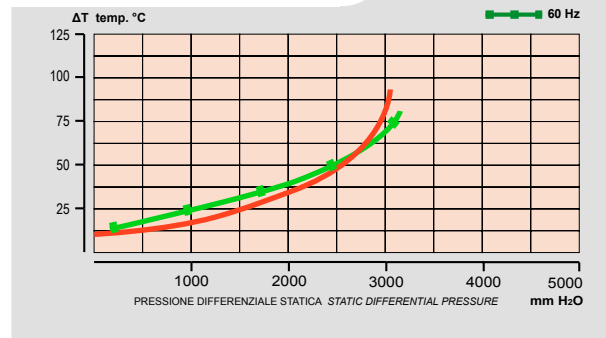

Tutti i dati della presente scheda tecnica si intendono indicativi e potranno essere modificati dalla casa in qualsiasi momento senza nessun preavviso.

La curva di aspirazione è riferita ad aria alla temperatura media di 20 °C e 1013 mbar sul raccordo di mandata.

La curva di compressione è riferita ad aria alla temperatura media di 20 °C e 1013 mbar sul raccordo di aspirazione.

All data is intended as an indication and may be modified without prior notice.

The vacuum curve is valid for pumping air, with a temperature of 20°C at the inlet flange and with a pressure of 1013 mbar at the discharge port.

The pressure curve is valid for pumping air, with an average temperature of 20°C and 1013 mbar at the inlet flange.

l/min = m³/h · 16,667  
CFM = m³/h · 0,588  
mbar = mm H2O · 0,098  
PSI = mm H2O · 0,00142