



UNIJET 1500

**15 kW; 20kW (50Hz)
17,3 kW 25,2 kW (60Hz)**

Per l'aspirazione di fluidi diversi dall'aria non contaminata o a temperature superiori ai 40°C vi preghiamo di contattarci.

The standard side channel blowers/aspirators are designed to handle clean air up to a maximum of 40°C. Please contact us for special applications.

Motori costruiti secondo le norme CEI 2-3 (1988) ISOL. CL F PROT. IP 55 e certificati cCSAus

Motors construction conform with CEI 2-3 (1988) NORMS. ISOL. CL F PROT. IP 55, cCSAus certified



cCSAus file nr. 242079 

	Articolo Item code	kW	V	Hz	assorb. AMP absorbed AMPS	giri/min. r.p.m.	limite servizio max cont. duty S1 (mbar)	sonda termica motore elettrico (tipo) electric motor thermal sensor (type)	dB (A)*	peso (Kg) weight (Kg)
TRIFASE THREE-PHASE	084000	15	345-415 Δ	50	33.2	2960	-225 +210	PTC	82	156
	084000	17.3	380-480 Δ	60	33.9	3550	-155 +125	PTC	84	156
	084016	20	345-415 Δ	50	44.3	2970	-295 +295	PTC	82	181
	084016	25.2	380-480 Δ	60	48.1	3670	-295 +245	PTC	84	181

* Livello di pressione sonora rilevato secondo le Norme ISO 3746 - 1979 (E). Parametri: r=1 - Rumore di fondo 51 dB (A) - Strumento: Brüel & Kjær type 2232.

* Sound pressure level tested according to ISO regulation 3746 - 1979 (E). Parameters: r=1 - Background noise 51 dB (A) - Instrument: Brüel & Kjær type 2232.

dimensioni:
dimensions:

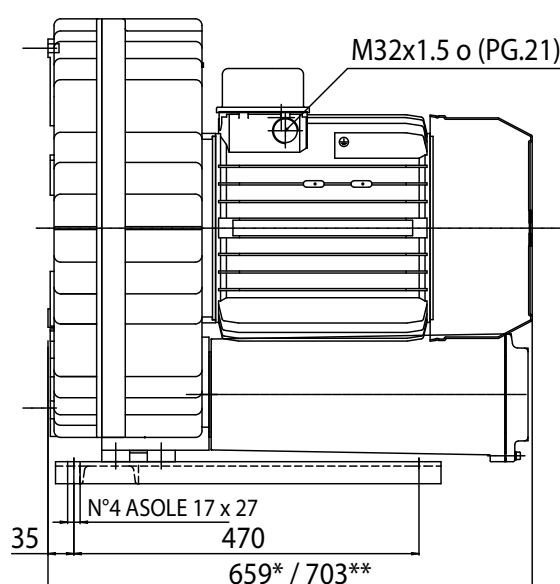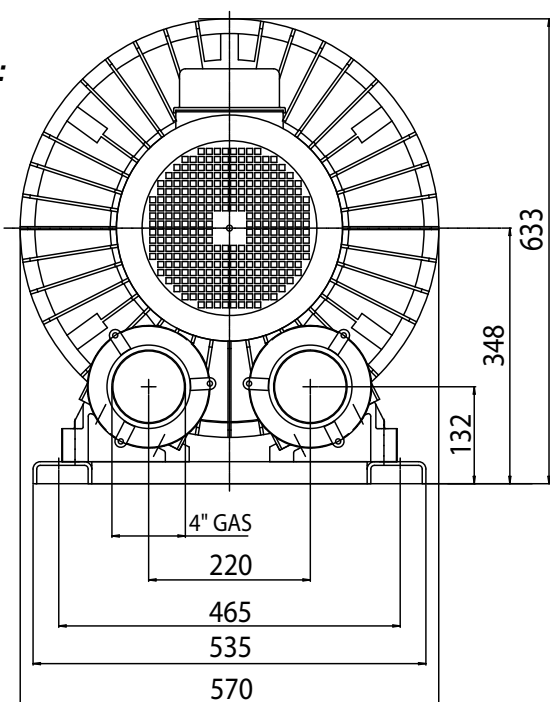


* (084000)


** (084016)

le dimensioni sono espresse in millimetri
all dimensions are in mm


ASPIRAZIONE VACUUM

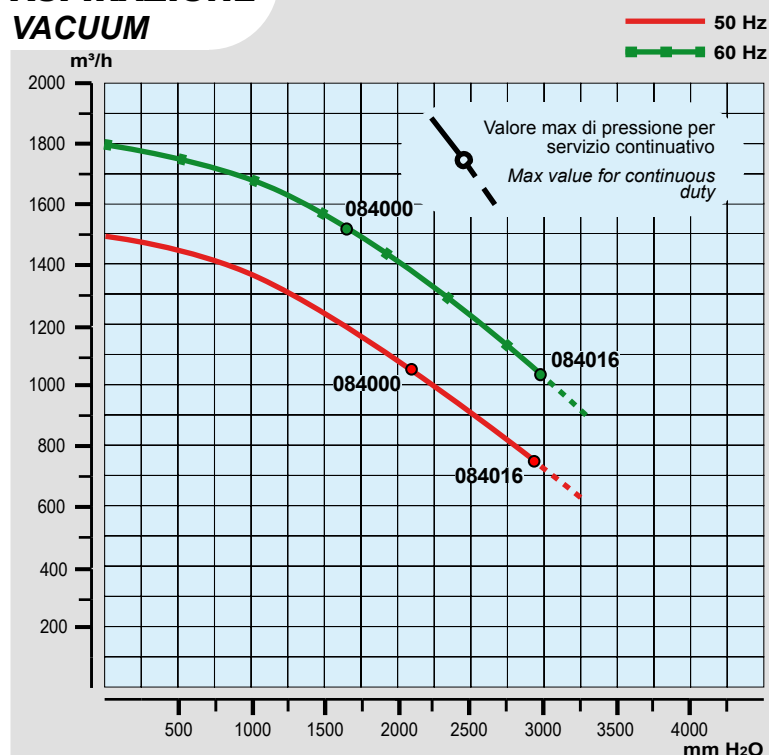


ASSORBIMENTO MOTORE MOTOR ABSORPTION

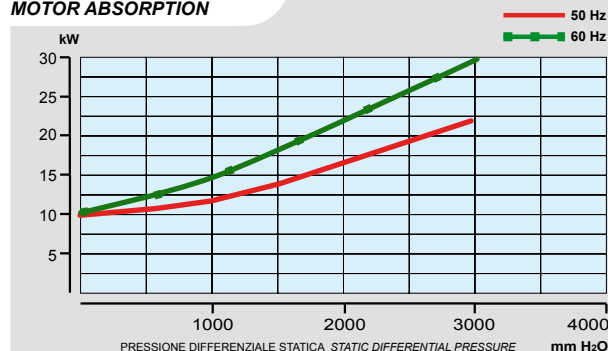


INCREMENTO TEMPERATURA ARIA AIR TEMPERATURE INCREASE

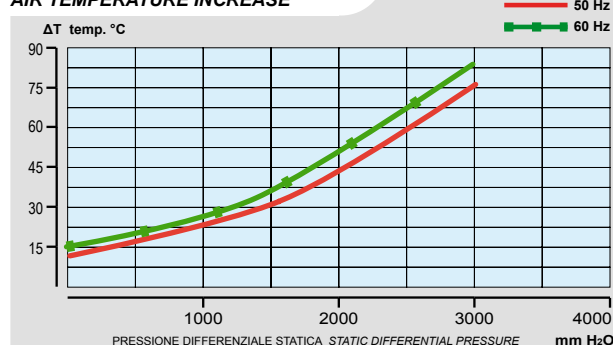


COMPRESSIONE PRESSURE

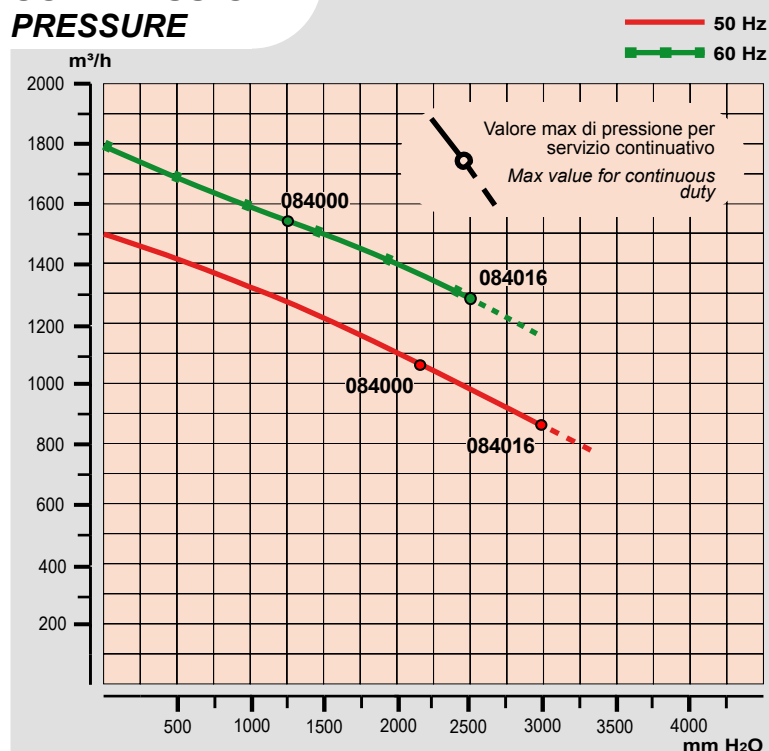

ASSORBIMENTO MOTORE MOTOR ABSORPTION

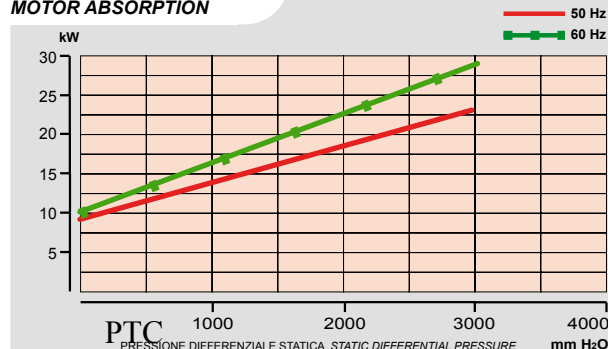

INCREMENTO TEMPERATURA ARIA AIR TEMPERATURE INCREASE

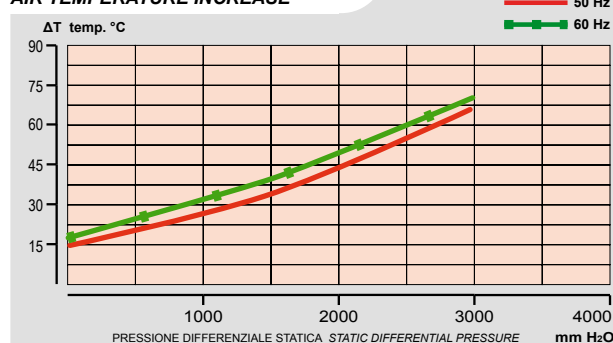

Tutti i dati della presente scheda tecnica si intendono indicativi e potranno essere modificati dalla casa in qualsiasi momento senza nessun preavviso.

La curva di aspirazione è riferita ad aria alla temperatura media di 20 °C e 1013 mbar sul raccordo di mandata.

La curva di compressione è riferita ad aria alla temperatura media di 20 °C e 1013 mbar sul raccordo di aspirazione.

All data is intended as an indication and may be modified without prior notice.

The vacuum curve is valid for pumping air, with a temperature of 20°C at the inlet flange and with a pressure of 1013 mbar at the discharge port.

The pressure curve is valid for pumping air, with an average temperature of 20°C and 1013 mbar at the inlet flange.

l/min = m³/h · 16,667
CFM = m³/h · 0,588
mbar = mm H₂O · 0,098
PSI = mm H₂O · 0,00142