


MAV-VPH P

Ventilateur hélicoïde en matériau synthétique / Plastic axial impeller



- Pales en PPh renforcé
 - Moyeu en PPh ou en aluminium revêtu selon taille et vitesse de rotation
 - Moteur standard IP55 classé F échauffement B
 - Boulonnerie Inox A2
 - Plaque support paroi (standard en PPh)
 - Support moteur en inox
 - Grille de protection en Inox entre hélic
moteur
 - Version ATEX possible
 - Seconde grille de protection en Inox à
l'avant du ventilateur
-
- Reinforced blades in PPh
 - Hub in PPh or coated aluminium (according to size and rotation speed)
 - Standard motor: IP55 classified F warming B
 - Stainless steel bolts: A2
 - Wall holder plate (PPh standard)
 - Stainless steel motor support
 - Stainless steel protection grid between blades
and motor
 - Available in ATEX
 - Second stainless steel protection grid to place in
front of the fan
 - Louver damper

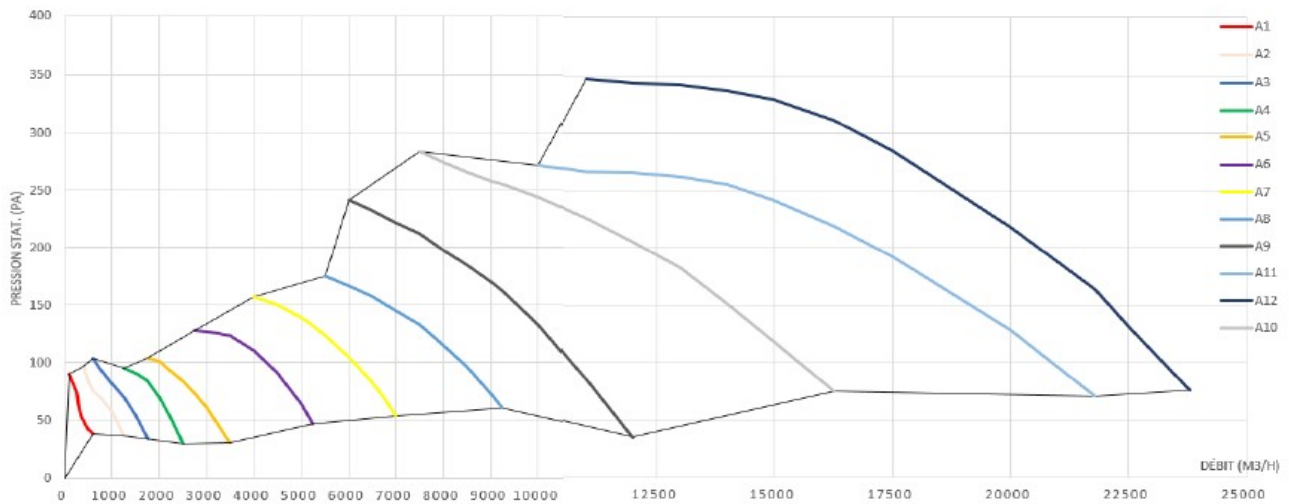

Courbes individuelles se référer p⁴ à 15 - Individual curves refer to p⁴ to 15 - Die einzelnen Kurven beziehen sich auf p⁴ bis 15 - Curvas individuales se refieren p⁴ a 15

Moteur / Motor 4 Pôles / polos (1500 tr/min) standard / estándar		Poids – Weight – Gewicht – Peso (kg)	Db(A) 1m
250 N°A1 - 235/6-6/40°/PPG/3HL	0,12 kW	7,7	59
315 N°A2 - 300/6-6/30°/PPG/3HL	0,12 kW	8,1	64
355 N°A3 - 340/6-6/30°/PPG/3HL	0,12 kW	8,5	66
355 N°A4 - 340/8-8/40°/PPG/3HL	0,12 kW	8,8	61
400 N°A5 - 385/6-6/40°/PPG/3HL	0,18 kW	10,8	65
450 N°A6 - 435/8-8/40°/PPG/3HL	0,37 kW	13,8	66
500 N°A7 - 480/8-8/40°/PPG/3HL	0,55 kW	18,7	69
560 N°A8 - 500/8-8/40°/PPG/3HL	0,75 kW	22,7	72
630 N°A9 - 610/10-10/35°/PPG/3HL	1,10 kW	38,4	77
710 N°A10 - 690/6-9/30°/PPG/4ZL	1,50 kW	45,3	78
710 N°A11 - 690/6-9/40°/PPG/4ZL	2,20 kW	55,5	79
710 N°A12 - 690/9-9/40°/PPG/4ZL	3,00 kW	59	80

VPH P	A	B	C	D	E	F	G	H	I	N
250	180	12	70	250	15	175	380	9,5	235	8
315	180	12	70	315	15	197	424	9,5	300	8
355	180	12	70	355	15	220	470	9,5	340	8
400	180	15	70	400	25	243	536	9,5	385	8
450	195	15	75	450	25	270	590	9,5	435	8
500	225	15	75	500	30	295	650	9,5	480	8
560	255	15	90	560	30	320	700	9,5	540	8
630	255	20	95	630	30	360	780	9,5	610	8
710	300	20	105	710	30	405	870	9,5	690	8

Option / Opción :

Coffret de proximité - Isolating switch - Hauptschalter - Caja de proximidad

J= 120mm - K= 140mm

