

BOX-T BC ATEX

**Aspiratori cassonati pale rovesce
a doppia aspirazione a trasmissione**
Backward-curved belt driven double inlet box fans



EN 14986:2017

DESCRIZIONE

Aspiratori cassonati a doppia aspirazione e a trasmissione costruiti in conformità con la Direttiva ATEX 2014/34/UE e adatti per ambienti dove la presenza di gas infiammabili renda necessario garantire una corretta estrazione d'aria evitando rischi di esplosione, in particolare negli impianti certificati ATEX in categoria 3, zona 2, zona 2-22 (3G). Sono particolarmente indicati negli impianti in cui si deve effettuare ricambio o filtrazione d'aria e per installazioni che necessitano di elevate prestazioni in termini di portate e soprattutto di pressioni. Particolarmente silenziosi, sono ideali in ambienti sia civili che industriali, dove il rumore è un problema. Adatti per aria pulita con temperatura da -20°C a +40°C.

COSTRUZIONE

- Telai in profilo d'alluminio e pannelli smontabili in lamiera zincata. Presenza di un pannello d'ispezione con maniglie ergonomiche per facilitare l'accessibilità. Unità ventilante con boccaglio in ottone.
- Materassino fonoassorbente di spessore 20 mm, realizzato in poliuretano espanso autoestinguente [grado HF1 secondo lo standard UL94] con film protettivo in PU liscio, che permette una facile pulizia.
- Ventilatore centrifugo ad alte prestazioni, doppia aspirazione con girante pale rovesce per azionamento a trasmissione, accoppiato al motore mediante cinghie trapezoidali e pulegge.
- CinghietrapezoidaliiEPDM con tecnologia innovativa a fianchi nudi ESENTE DA MANUTENZIONE.
- Pulegge a gole trapezoidalii costruite in ghisa con trattamento protettivo di fosfatazione e bilanciate staticamente, bussole coniche in ghisa con alesaggi ISO G7.
- Unità ventilante e motore sostenuti da un basamento in profili di alluminio, isolati dalla struttura mediante supporti antivibranti e giunto flessibile sulla mandata, questo garantisce l'assorbimento delle vibrazioni in funzione di una corretta ripartizione dei pesi all'interno dell'unità ventilante. Supporti antivibranti in elastomero per le taglie da 200 a 400 mentre in molla dal 450 al 630.
- Motore montato su una slitta tendicinghia per facilitare la manutenzione ed eventuale sostituzione.

MOTORE

Motore asincrono trifase ATEX per atmosfere esplosive Categoria G gruppo II classe termica T4 protezione Exd costruito secondo le norme internazionali IP55, classe F, Forma B3 o B5, marchiati CE. Idoneo a servizio S1, funzionamento continuo a carico costante.

ACCESSORI

- TPCR - Tronchetto premente con rete
- TPSR - Tronchetto premente senza rete
- Piede per BOX-T BC dal 200 al 280
- Tettuccio parapioggia
- Interruttore di servizio ATEX (a richiesta).

DESCRIPTION

Belt driven double inlet box fans built in compliance with the ATEX Directive 2014/34/EU and suitable for environments where the presence of flammable gases makes it necessary to ensure correct air extraction avoiding the risk of explosion, in particular in ATEX certified systems in category 3, zone 2, zone 2-22 (3G). They are suitable in installations where air replacement or filtration must be carried out and for installations that require high performance in terms of flow rates and especially pressures. Particularly quiet, they are ideal in both civil and industrial environments where noise is an issue.. Suitable for clean air with temperatures from -20°C to + 40°C.

CONSTRUCTION

- Frame in extruded aluminium profiles and removable panels in galvanized steel sheet. Provided with an inspection panel with ergonomic handles to facilitate accessibility. Fan unit inlet in brass.
- 20 mm thick sound-absorbing lining, made of self-extinguishing expanded polyurethane (HF1 grade according to UL94 standard) with smooth PU protective film, which allows easy cleaning.
- High performance centrifugal fan, double inlet with forward-curved blade impeller for transmission drive, coupled to the motor by trapezoidal belts and pulleys.
- Trapezoidal EPDM belts with innovative technology with bare sides MAINTENANCE-FREE.
- Pulleys with trapezoidal grooves built in cast iron with protective phosphating treatment and statically balanced, cast iron conical bushes with ISO G7 bores.
- Fan and motor unit supported by a base in aluminum profiles, insulated from the structure by anti-vibration supports and flexible joint on the delivery, this guarantees the absorption of the vibrations according to a correct distribution of the weights inside the ventilating unit. Anti-vibration mountings in elastomer for sizes from 7/7 to 12/12 while in spring from 15/15 to 630.
- Motor mounted on a belt tensioner slide to facilitate maintenance and possible replacement.

MOTOR

ATEX three-phase asynchronous motor for explosive atmospheres Category G group II thermal class T4 Exd protection built according to international standards IP55, class F, Form B3 or B5, CE marked. Suitable for S1 service, continuous operation at constant load.

ACCESSORIES

- TPCR - Outlet connector with net
- TPSR - Outlet connector without net
- Feet for BOX-T BC from 200 to 280
- Rainproof cover
- ATEX service switch (on request).

VERSIONI | VERSIONS



BOX-T BC

Versione per temperatura aria standard da -20°C a +85°C
Version for standard air temperature from -20°C to +85°C

PRESTAZIONI | PERFORMANCE

BOX-T BC ATEX

LIMITI D'IMPIEGO | OPERATIONAL LIMITS

Modello Model	Potenza motore Motor power		Giri del ventilatore Fan RPM		Portata d'aria Airflow	
	Min (kW)	Max (kW)	Min (rpm)	Max (rpm)	Min (m³/h)	Max (m³/h)
BOX-T BC ATEX 200	0,37	2,2	2500	6000	1000	4000
BOX-T BC ATEX 225	0,55	2,2	2000	5800	1000	5500
BOX-T BC ATEX 250	0,55	3	1800	4600	1200	7000
BOX-T BC ATEX 280	1,1	4	1800	4000	1500	9000
BOX-T BC ATEX 315	1,5	7,5	1600	3500	2500	12000
BOX-T BC ATEX 355	2,2	7,5	1400	3300	3000	16000
BOX-T BC ATEX 400	2,2	7,5	1400	2700	4000	18500
BOX-T BC ATEX 450	3	15	1200	2500	6000	24000
BOX-T BC ATEX 500	4	15	1100	2250	8000	30000
BOX-T BC ATEX 560	4	15	1000	2000	10000	39000
BOX-T BC ATEX 630	5,5	22	900	1700	12000	47500

I dati riportati nella tabella dei limiti d'impiego sono puramente indicativi delle prestazioni massime a fine curva.
Per una accurata selezione, far riferimento alle curve prestazionali o contattare il nostro ufficio tecnico-commerciale.
The operational limits reported in the tab are merely indicative of the maximum performances at the end of the curve.
For an accurate selection, refer to the curves or contact our technical department.

A RICHIESTA | UPON REQUEST

- Versione con motori trifase doppia polarità (4/6 poli).
- Versione con motore asincrono monofase, IP55, classe F.
- Pannelli in INOX.
- Doppia pannellatura (spessore disponibile: 25 mm)
- ATEX II3D
- Version with three-phase double polarity motor (4/6 poli).
- Asynchronous mono-phase motors, IP 55, class F.
- Panels in INOX.
- Double skin panels (available thickness: 25 mm)
- ATEX II3D

PRESTAZIONI | PERFORMANCE

BOX-T BC ATEX

Le prestazioni aerauliche sono rilevate in conformità alla norma EN ISO 5801/AMCA 210 con densità dell'aria standard avente peso specifico 1,2 Kg/m³. Alimentazione 230/1Ph/50Hz o 400/3Ph/50Hz. In conformità al regolamento UE 1253/2014, le Unità di Ventilazione a singolo flusso devono essere abbinate al momento della messa in servizio, a un azionamento a velocità multiple o variatore di velocità (VSD).

Air performances measured according to EN ISO 5801 / AMCA 210 standard with air density with 1.2 Kg/m³ specific weight. Power supply 230V/1Ph/50Hz or 400V/3Ph/50Hz. In compliance with EU Regulation 1253/2014, the single flow Ventilation Units must be connected to a VSD (Variable Speed Drive) when put into service.

Lp A 3 metri.
At 3 meters

Lw Livello di potenza sonora ottenuto secondo norma AMCA 301 in camera riverberante. Installazione D [Ducted Inlet, Ducted Outlet]. Tolleranza ± 3 dB(A). L'area di lavoro evidenziata in grigio è indicativa dei modelli presentati a catalogo.

Per altre aree di lavoro, contattare l'ufficio tecnico-commerciale. Sound power level obtained according to AMCA 301 in reverberant room. Installation D [Ducted Inlet, Ducted Outlet]. Tolerance ± 3 dB(A). The grey working area represents the models shown on the catalogue. For different working areas, please contact our sales engineering service.

NB


Le prestazioni aerauliche (m³/h e Pa) riportate in tabella indicano un punto di lavoro consigliato.
The aeraulic performances (m³/h and Pa) shown in the tables indicate a recommended working point.

BOX-T BC ATEX 200

Code	Modello Model	U	P	kW	A	RPM	Q m ³ /h	Ps Pa	IE3 IP/CL
	BOX-T BC ATEX 200 037KW	T	2	0.37	1.0	2830	2.000	215	- 55/F
	BOX-T BC ATEX 200 055KW	T	2	0.55	1.35	3151	2.000	370	- 55/F
	BOX-T BC ATEX 200 075KW	T	2	0.75	1.7	3546	2.200	490	✓ 55/F
	BOX-T BC ATEX 200 1,1KW	T	2	1.1	2.5	3920	2.200	715	✓ 55/F
	BOX-T BC ATEX 200 1,5KW	T	2	1.5	3.0	4402	2.200	1.035	✓ 55/F

LIVELLI SONORI | SOUND LEVELS dB(A)

Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	TOT	
BOX-T BC ATEX 200 037KW	Lw	67	67	74	77	77	76	72	66	83
	Lp 3 mt	47	46	53	57	56	55	52	46	62
BOX-T BC ATEX 200 055KW	Lw	68	66	73	77	76	74	72	66	82
	Lp 3 mt	47	46	52	56	55	54	51	45	61
BOX-T BC ATEX 200 075KW	Lw	72	69	75	80	79	77	75	69	85
	Lp 3 mt	51	48	55	59	58	57	54	48	65
BOX-T BC ATEX 200 1,1KW	Lw	74	74	78	82	82	80	77	71	87
	Lp 3 mt	53	53	57	61	61	59	56	51	67
BOX-T BC ATEX 200 1,5KW	Lw	75	78	81	84	84	82	79	73	90
	Lp 3 mt	55	57	60	63	63	61	58	53	69

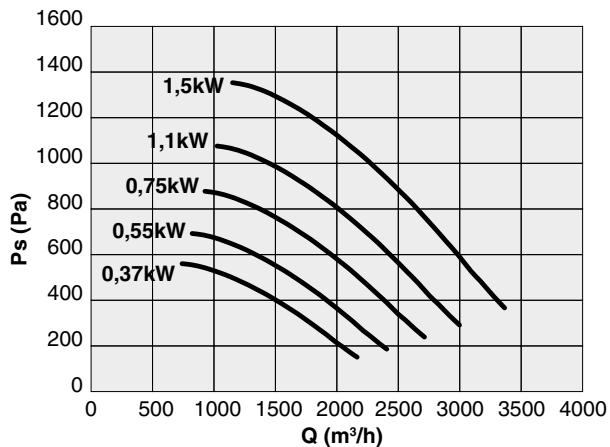

PRESTAZIONI | PERFORMANCE

BOX-T BC ATEX

NB


Le prestazioni aerauliche (m^3/h e Pa) riportate in tabella indicano un punto di lavoro consigliato.
The aeraulic performances (m^3/h and Pa) shown in the tables indicate a recommended working point.

BOX-T BC ATEX 225

Code	Modello Model	U	P	kW	A	RPM	Q m^3/h	Ps Pa	IE3 IP/CL
A RICHIESTA UPON REQUEST	BOX-T BC ATEX 225 055KW	T	2	0.55	1.35	2606	2.600	215	- 55/F
	BOX-T BC ATEX 225 075KW	T	2	0.75	1.7	2965	2.600	410	✓ 55/F
	BOX-T BC ATEX 225 1,1kW	T	2	1.1	2.5	3298	3.000	465	✓ 55/F
	BOX-T BC ATEX 225 1,5kW	T	2	1.5	3.0	3730	3.000	770	✓ 55/F
	BOX-T BC ATEX 225 2,2kW	T	2	2.2	4.7	4165	3.000	1.115	✓ 55/F

LIVELLI SONORI | SOUND LEVELS dB(A)

Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	TOT	
BOX-T BC ATEX 225 055KW	Lw	68	67	74	77	77	76	73	66	83
	Lp 3 mt	47	47	53	57	57	56	52	46	63
BOX-T BC ATEX 225 075KW	Lw	71	69	75	80	79	78	74	68	85
	Lp 3 mt	50	48	55	60	58	57	54	48	65
BOX-T BC ATEX 225 1,1kW	Lw	76	71	78	83	81	81	77	71	88
	Lp 3 mt	55	51	57	63	61	60	57	51	67
BOX-T BC ATEX 225 1,5kW	Lw	77	77	81	85	85	83	80	75	91
	Lp 3 mt	57	57	60	64	64	62	60	54	70
BOX-T BC ATEX 225 2,2kW	Lw	79	82	84	87	87	86	82	77	93
	Lp 3 mt	59	62	63	66	67	65	62	57	73

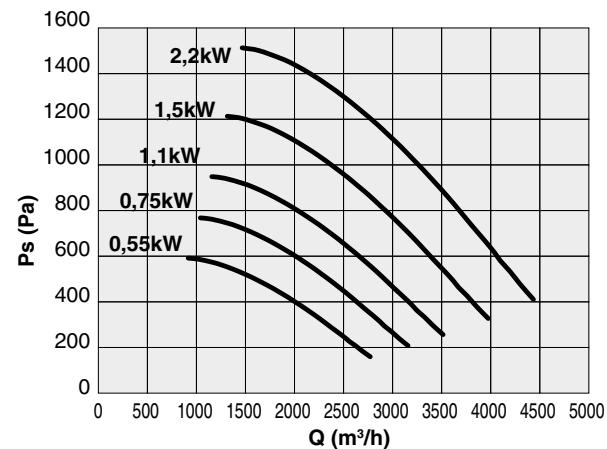


BOX-T BC ATEX 250

Code	Modello Model	U	P	kW	A	RPM	Q m^3/h	Ps Pa	IE3 IP/CL
A RICHIESTA UPON REQUEST	BOX-T BC ATEX 250 055KW	T	2	0.55	1.35	2195	3.000	200	- 55/F
	BOX-T BC ATEX 250 075KW	T	2	0.75	1.7	2489	3.000	375	✓ 55/F
	BOX-T BC ATEX 250 1,1kW	T	2	1.1	2.5	2800	3.600	400	✓ 55/F
	BOX-T BC ATEX 250 1,5kW	T	2	1.5	3.0	3003	3.600	550	✓ 55/F
	BOX-T BC ATEX 250 2,2kW	T	2	2.2	4.3	3552	3.600	1.000	✓ 55/F

LIVELLI SONORI | SOUND LEVELS

Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	TOT	
BOX-T BC ATEX 250 055KW	Lw	70	70	77	80	80	79	75	68	86
	Lp 3 mt	49	49	57	60	60	59	55	48	66
BOX-T BC ATEX 250 075KW	Lw	74	74	79	84	83	82	78	73	89
	Lp 3 mt	54	53	59	63	62	61	58	53	69
BOX-T BC ATEX 250 1,1kW	Lw	80	75	83	87	86	85	81	75	92
	Lp 3 mt	59	55	62	67	66	64	61	55	72
BOX-T BC ATEX 250 1,5kW	Lw	81	79	84	89	88	86	83	78	94
	Lp 3 mt	60	58	63	68	67	66	63	58	73
BOX-T BC ATEX 250 2,2kW	Lw	84	86	88	92	92	90	87	82	98
	Lp 3 mt	63	66	68	71	71	69	66	61	77

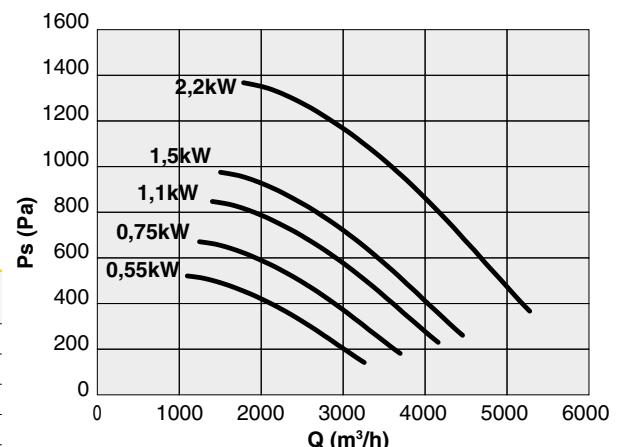

PRESTAZIONI | PERFORMANCE

BOX-T BC ATEX

NB


Le prestazioni aerauliche (m^3/h e Pa) riportate in tabella indicano un punto di lavoro consigliato.
The aeraulic performances (m^3/h and Pa) shown in the tables indicate a recommended working point.

BOX-T BC ATEX 280

Code	Modello Model	U	P	kW	A	RPM	Q m^3/h	Ps Pa	IE3 IP/CL
	BOX-T BC ATEX 280 1,1kW	T	2	1.1	2.5	2121	4.000	220	✓ 55/F
	BOX-T BC ATEX 280 1,5kW	T	2	1.5	3.0	2391	4.000	390	✓ 55/F
A RICHIESTA UPON REQUEST	BOX-T BC ATEX 280 2,2kW	T	2	2.2	4.3	2679	5.000	360	✓ 55/F
	BOX-T BC ATEX 280 3,0kW	T	2	3.0	5.8	2910	5.000	545	✓ 55/F
	BOX-T BC ATEX 280 4,0kW	T	2	4.0	7.4	3310	5.000	910	✓ 55/F

LIVELLI SONORI | SOUND LEVELS

Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	TOT
BOX-T BC ATEX 280 1,1kW	Lw	62	76	82	87	90	88	85	77 94
	Lp 3 mt	41	55	61	67	69	67	64	56 74
BOX-T BC ATEX 280 1,5kW	Lw	64	77	86	89	93	91	88	81 97
	Lp 3 mt	44	57	65	68	73	70	67	60 77
BOX-T BC ATEX 280 2,2kW	Lw	67	79	89	91	96	94	90	85 100
	Lp 3 mt	46	58	69	70	75	73	70	64 79
BOX-T BC ATEX 280 3,0kW	Lw	68	80	92	92	98	96	92	87 102
	Lp 3 mt	48	59	71	72	78	76	72	67 82
BOX-T BC ATEX 280 4,0kW	Lw	71	81	96	94	101	100	96	91 105
	Lp 3 mt	51	61	75	74	81	79	75	71 85

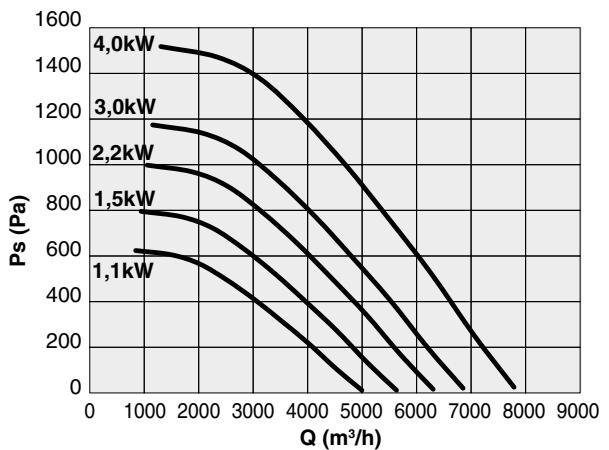


BOX-T BC ATEX 315

Code	Modello Model	U	P	kW	A	RPM	Q m^3/h	Ps Pa	IE3 IP/CL
	BOX-T BC ATEX 315 1,5kW	T	4	1.5	3.3	2060	6.000	375	✓ 55/F
	BOX-T BC ATEX 315 2,2kW	T	2	2.2	4.3	2367	7.000	475	✓ 55/F
A RICHIESTA UPON REQUEST	BOX-T BC ATEX 315 3,0kW	T	2	3.0	5.8	2715	7.000	850	✓ 55/F
	BOX-T BC ATEX 315 4,0kW	T	2	4.0	7.4	3057	7.000	1.270	✓ 55/F
	BOX-T BC ATEX 315 5,5kW	T	2	5.5	10.0	3281	7.000	1.560	✓ 55/F

LIVELLI SONORI | SOUND LEVELS

Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	TOT
BOX-T BC ATEX 315 1,5kW	Lw	59	64	73	81	80	79	74	64 86
	Lp 3 mt	38	43	52	61	59	59	53	44 65
BOX-T BC ATEX 315 2,2kW	Lw	62	66	73	85	82	82	78	68 88
	Lp 3 mt	41	46	52	64	62	61	57	47 68
BOX-T BC ATEX 315 3,0kW	Lw	70	74	76	93	88	88	84	75 96
	Lp 3 mt	50	53	56	73	67	67	64	54 75
BOX-T BC ATEX 315 4,0kW	Lw	71	76	78	93	91	89	86	77 96
	Lp 3 mt	51	56	58	72	70	69	65	57 76
BOX-T BC ATEX 315 5,5kW	Lw	73	78	80	93	92	90	87	79 97
	Lp 3 mt	52	57	59	72	72	70	66	58 77

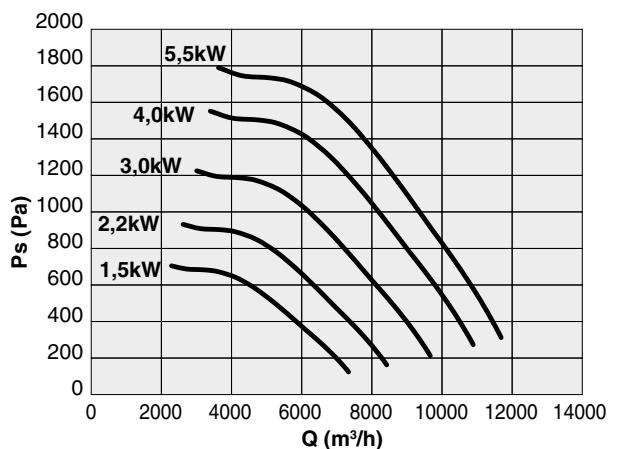

PRESTAZIONI | PERFORMANCE

BOX-T BC ATEX

NB


Le prestazioni aerauliche (m^3/h e Pa) riportate in tabella indicano un punto di lavoro consigliato.
The aeraulic performances (m^3/h and Pa) shown in the tables indicate a recommended working point.

BOX-T BC ATEX 355

Code	Modello Model	U	P	kW	A	RPM	Q m^3/h	Ps Pa	IE3 IP/CL
A RICHIESTA UPON REQUEST	BOX-T BC ATEX 355 2,2KW	T	4	2.2	4.6	1957	8.000	440	✓ 55/F
	BOX-T BC ATEX 355 3,0KW	T	2	3.0	5.8	2143	9.000	490	✓ 55/F
	BOX-T BC ATEX 355 4,0KW	T	2	4.0	7.4	2413	9.000	820	✓ 55/F
	BOX-T BC ATEX 355 5,5KW	T	2	5.5	10.0	2577	9.000	1.040	✓ 55/F
	BOX-T BC ATEX 355 7,5KW	T	2	7.5	13.3	2914	9.000	1.530	✓ 55/F

LIVELLI SONORI | SOUND LEVELS

Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	TOT	
BOX-T BC ATEX 355 2,2KW	Lw	63	67	76	85	84	83	78	69	89
	Lp 3 mt	42	47	55	65	63	62	57	48	69
BOX-T BC ATEX 355 3,0KW	Lw	66	70	76	88	86	86	81	72	92
	Lp 3 mt	45	49	56	68	66	65	60	51	72
BOX-T BC ATEX 355 4,0KW	Lw	69	73	76	92	87	87	84	74	95
	Lp 3 mt	49	52	55	72	66	67	63	53	74
BOX-T BC ATEX 355 5,5KW	Lw	70	75	76	90	88	89	85	75	94
	Lp 3 mt	50	54	56	69	67	68	64	54	74
BOX-T BC ATEX 355 7,5KW	Lw	72	77	79	92	91	90	86	78	97
	Lp 3 mt	52	56	58	72	71	69	66	57	76

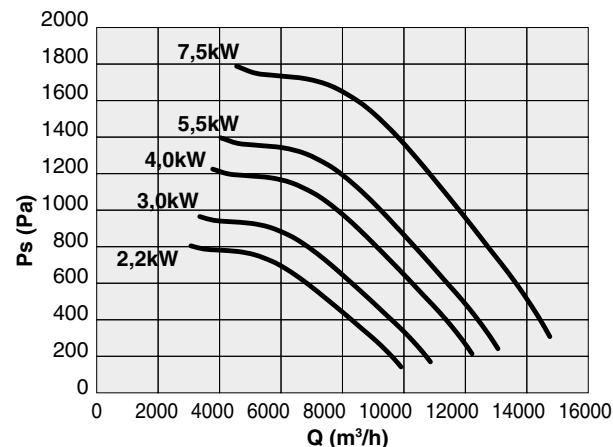


BOX-T BC ATEX 400

Code	Modello Model	U	P	kW	A	RPM	Q m^3/h	Ps Pa	IE3 IP/CL
A RICHIESTA UPON REQUEST	BOX-T BC ATEX 400 2,2KW	T	4	2.2	4.6	1612	10.000	350	✓ 55/F
	BOX-T BC ATEX 400 3,0KW	T	4	3.0	6.3	1819	12.000	365	✓ 55/F
	BOX-T BC ATEX 400 4,0KW	T	4	4.0	8.1	1963	12.000	540	✓ 55/F
	BOX-T BC ATEX 400 5,5KW	T	2	5.5	10.0	2150	12.000	795	✓ 55/F
	BOX-T BC ATEX 400 7,5KW	T	2	7.5	13.3	2423	12.000	1.225	✓ 55/F

LIVELLI SONORI | SOUND LEVELS

Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	TOT	
BOX-T BC ATEX 400 2,2KW	Lw	58	67	79	89	85	84	78	69	92
	Lp 3 mt	38	47	58	69	65	63	57	48	71
BOX-T BC ATEX 400 3,0KW	Lw	62	71	80	94	89	88	83	75	96
	Lp 3 mt	42	51	59	73	68	67	62	54	75
BOX-T BC ATEX 400 4,0KW	Lw	62	72	79	96	90	89	84	75	98
	Lp 3 mt	42	51	58	75	69	69	63	54	77
BOX-T BC ATEX 400 5,5KW	Lw	64	73	79	95	92	91	86	77	98
	Lp 3 mt	44	53	58	74	71	70	65	56	78
BOX-T BC ATEX 400 7,5KW	Lw	66	75	80	95	95	92	87	79	99
	Lp 3 mt	46	55	60	75	74	71	67	59	79

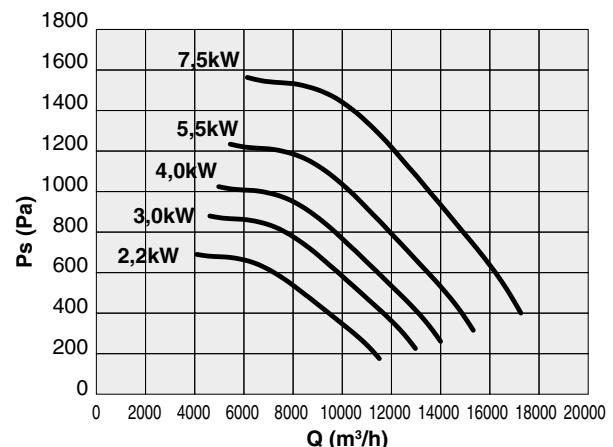

PRESTAZIONI | PERFORMANCE

BOX-T BC ATEX

NB


Le prestazioni aerauliche (m^3/h e Pa) riportate in tabella indicano un punto di lavoro consigliato.
The aeraulic performances (m^3/h and Pa) shown in the tables indicate a recommended working point.

BOX-T BC ATEX 450

Code	Modello Model	U	P	kW	A	RPM	Q m^3/h	Ps Pa	IE3 IP/CL
	BOX-T BC ATEX 450 3,0KW	T	4	3.0	6.3	1506	13.000	395	✓ 55/F
	BOX-T BC ATEX 450 4,0KW	T	4	4.0	8.1	1646	15.000	400	✓ 55/F
A RICHIESTA UPON REQUEST	BOX-T BC ATEX 450 5,5KW	T	4	5.5	10.4	1768	15.000	570	✓ 55/F
	BOX-T BC ATEX 450 7,5KW	T	4	7.5	14.4	1998	15.000	935	✓ 55/F
	BOX-T BC ATEX 450 11KW	T	2	11	19.3	2283	15.000	1.460	✓ 55/F

LIVELLI SONORI | SOUND LEVELS

Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	TOT
BOX-T BC ATEX 450 3,0KW	Lw	62	71	82	93	89	88	82	74 96
	Lp 3 mt	42	51	61	72	69	67	62	53 75
BOX-T BC ATEX 450 4,0KW	Lw	65	75	83	97	92	91	86	77 100
	Lp 3 mt	45	54	62	77	72	70	65	57 79
BOX-T BC ATEX 450 5,5KW	Lw	66	75	82	98	93	92	87	79 100
	Lp 3 mt	46	55	62	78	73	72	66	58 80
BOX-T BC ATEX 450 7,5KW	Lw	68	76	82	99	96	94	89	80 102
	Lp 3 mt	47	56	61	78	75	74	68	59 81
BOX-T BC ATEX 450 11KW	Lw	70	79	84	98	99	96	91	83 103
	Lp 3 mt	49	59	64	78	79	75	71	63 83

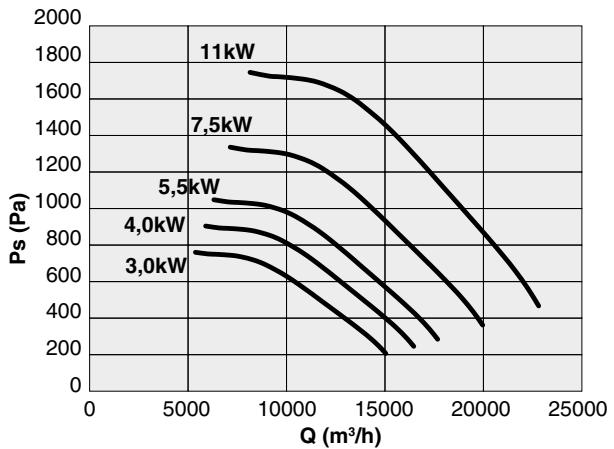


BOX-T BC ATEX 500

Code	Modello Model	U	P	kW	A	RPM	Q m^3/h	Ps Pa	IE3 IP/CL
	BOX-T BC ATEX 500 4,0KW	T	4	4	8.3	1364	16.000	440	✓ 55/F
	BOX-T BC ATEX 500 5,5KW	T	4	5,5	11.0	1541	18.000	560	✓ 55/F
A RICHIESTA UPON REQUEST	BOX-T BC ATEX 500 7,5KW	T	4	7,5	14.6	1724	18.000	880	✓ 55/F
	BOX-T BC ATEX 500 11KW	T	4	11	20.9	1936	18.000	1.300	✓ 55/F
	BOX-T BC ATEX 500 15KW	T	4	15	27.7	2051	18.000	1.545	✓ 55/F

LIVELLI SONORI | SOUND LEVELS

Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	TOT
BOX-T BC ATEX 500 4,0KW	Lw	59	68	78	89	86	84	78	69 92
	Lp 3 mt	38	47	57	69	65	63	58	49 72
BOX-T BC ATEX 500 5,5KW	Lw	61	70	78	94	89	87	82	73 96
	Lp 3 mt	41	50	58	73	68	67	62	52 75
BOX-T BC ATEX 500 7,5KW	Lw	63	72	78	95	90	89	84	75 97
	Lp 3 mt	42	52	57	74	70	69	64	55 77
BOX-T BC ATEX 500 11KW	Lw	65	74	79	94	93	91	86	78 98
	Lp 3 mt	44	53	59	74	73	71	65	57 78
BOX-T BC ATEX 500 15KW	Lw	67	76	80	94	95	92	87	80 99
	Lp 3 mt	46	55	60	74	74	71	67	59 79

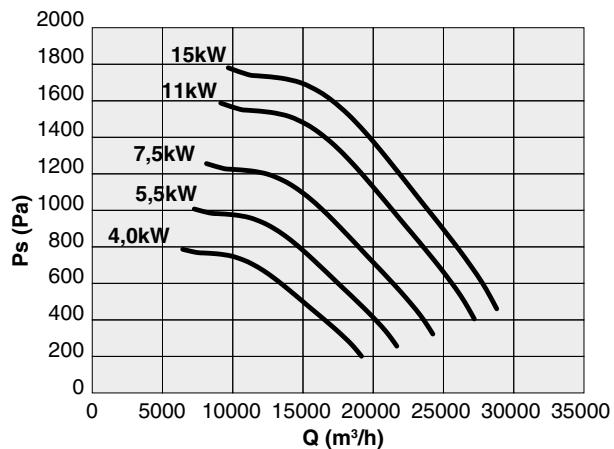

PRESTAZIONI | PERFORMANCE

BOX-T BC ATEX

NB


Le prestazioni aerauliche (m^3/h e Pa) riportate in tabella indicano un punto di lavoro consigliato.
The aeraulic performances (m^3/h and Pa) shown in the tables indicate a recommended working point.

BOX-T BC ATEX 560

Code	Modello Model	U	P	kW	A	RPM	Q m^3/h	Ps Pa	IE3 IP/CL
A RICHIESTA UPON REQUEST	BOX-T BC ATEX 560 4,0kW	T	4	4	8,3	1137	20.000	310	✓ 55/F
	BOX-T BC ATEX 560 5,5kW	T	4	5,5	11,0	1241	20.000	470	✓ 55/F
	BOX-T BC ATEX 560 7,5kW	T	4	7,5	14,6	1388	22.000	605	✓ 55/F
	BOX-T BC ATEX 560 11kW	T	4	11	20,9	1633	22.000	1.100	✓ 55/F
	BOX-T BC ATEX 560 15kW	T	4	15	27,7	1823	22.000	1.540	✓ 55/F

LIVELLI SONORI | SOUND LEVELS

Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	TOT	
BOX-T BC ATEX 560 4,0kW	Lw	50	59	72	79	77	75	69	60	83
	Lp 3 mt	30	38	51	59	56	54	49	40	62
BOX-T BC ATEX 560 5,5kW	Lw	51	60	71	87	78	77	71	62	84
	Lp 3 mt	30	39	50	60	58	56	50	41	64
BOX-T BC ATEX 560 7,5kW	Lw	53	62	71	84	81	80	74	65	87
	Lp 3 mt	33	42	50	64	60	59	53	44	67
BOX-T BC ATEX 560 11kW	Lw	56	65	70	87	83	82	77	68	90
	Lp 3 mt	36	44	49	67	63	62	56	48	69
BOX-T BC ATEX 560 15kW	Lw	59	67	73	87	86	84	80	72	91
	Lp 3 mt	38	47	52	67	66	63	59	51	71

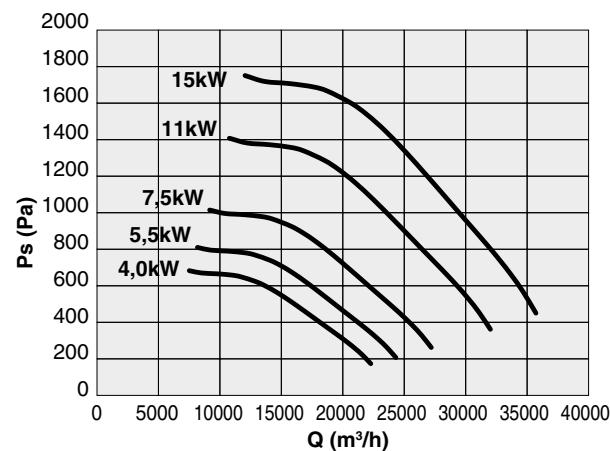


BOX-T BC ATEX 630

Code	Modello Model	U	P	kW	A	RPM	Q m^3/h	Ps Pa	IE3 IP/CL
A RICHIESTA UPON REQUEST	BOX-T BC ATEX 630 7,5kW	T	4	7,5	14,6	1158	28.000	435	✓ 55/F
	BOX-T BC ATEX 630 11kW	T	4	11	20,9	1313	30.000	670	✓ 55/F
	BOX-T BC ATEX 630 15kW	T	4	15	27,7	1465	30.000	1.055	✓ 55/F
	BOX-T BC ATEX 630 18,5kW	T	4	18,5	32,8	1553	30.000	1.295	✓ 55/F
	BOX-T BC ATEX 630 22kW	T	4	22	38,8	1642	30.000	1.550	✓ 55/F


LIVELLI SONORI | SOUND LEVELS

Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	TOT	
BOX-T BC ATEX 630 7,5kW	Lw	64	74	87	86	88	86	79	69	93
	Lp 3 mt	43	53	66	66	68	65	59	49	73
BOX-T BC ATEX 630 11kW	Lw	67	74	90	88	91	89	82	72	96
	Lp 3 mt	46	54	69	68	70	69	61	51	75
BOX-T BC ATEX 630 15kW	Lw	68	82	91	90	92	90	83	73	97
	Lp 3 mt	47	61	71	70	72	69	62	52	77
BOX-T BC ATEX 630 18,5kW	Lw	69	79	91	92	93	91	84	74	98
	Lp 3 mt	48	59	71	71	73	71	63	54	78
BOX-T BC ATEX 630 22kW	Lw	70	77	90	93	94	92	85	76	99
	Lp 3 mt	50	56	70	73	73	72	64	55	78

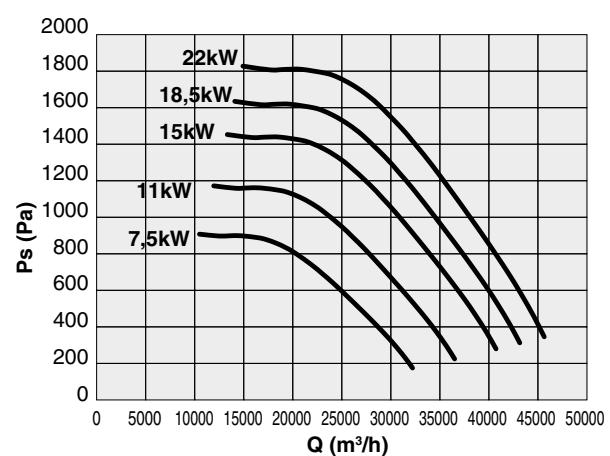

DIMENSIONI | DIMENSIONS mm

BOX-T BC ATEX

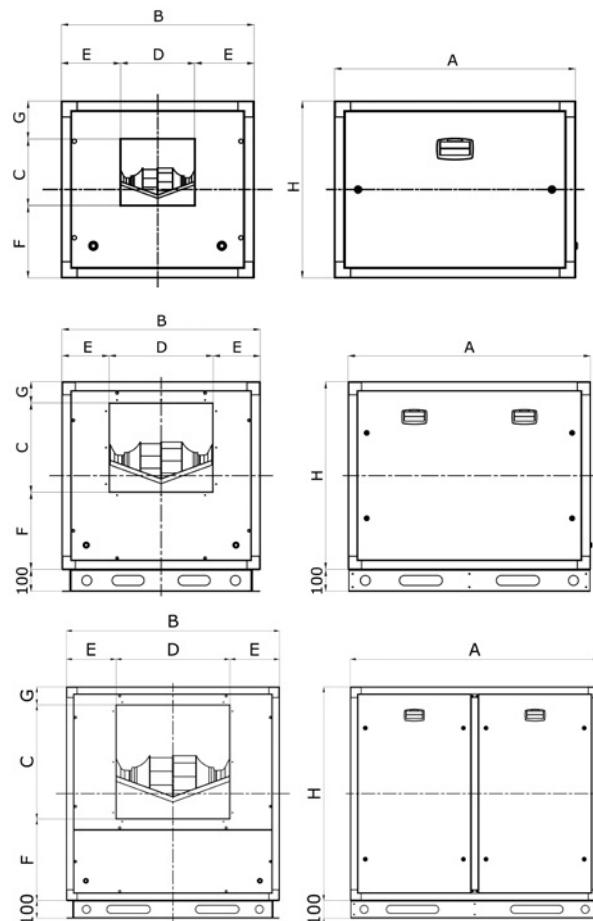

BOX-T BC ATEX


Tipo Type	A	B	C	D	E	F	G	H	Kg
BOX-T BC ATEX 200	800	650	260	260	195	232	108	600	60
BOX-T BC ATEX 225	900	650	290	290	180	277	83	650	78
BOX-T BC ATEX 250	900	650	324	324	163	258	68	650	84
BOX-T BC ATEX 280	950	750	364	364	193	272	114	750	100

Tipo Type	A	B	C	D	E	F	G	H	Kg
BOX-T BC ATEX 315	1100	900	406	406	247	310	134	850	130
BOX-T BC ATEX 355	1270	1100	456	456	322	353	191	1000	179
BOX-T BC ATEX 400	1270	1100	510	510	295	381	109	1000	195

Tipo Type	A	B	C	D	E	F	G	H	Kg
BOX-T BC ATEX 450	1400	1200	574	574	313	429	197	1200	250
BOX-T BC ATEX 500	1400	1200	640	640	280	459	101	1200	280
BOX-T BC ATEX 560	1650	1350	718	718	316	496	136	1350	380
BOX-T BC ATEX 630	1760	1500	804	804	348	527	169	1500	410


Pesi indicativi | Indicative weights

BASAMENTO DI SOLLEVAMENTO DI SERIE dalla taglia 315 a 630
Lifting base assembled from sizes 315 to 630

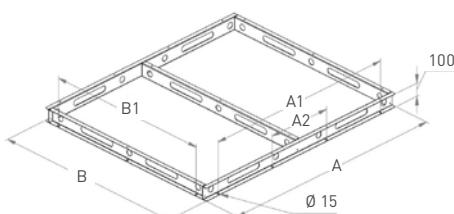

Tipo Type	A	B	A1	A2	B1
315	1095	895	845	-	675
355 - 400	1265	1095	1015	-	875
450 - 500	1395	1195	1145	382	975
560	1645	1345	1395	465	1125
630	1755	1495	1505	502	1275

ORIENTAMENTO | DISCHARGE ANGLE

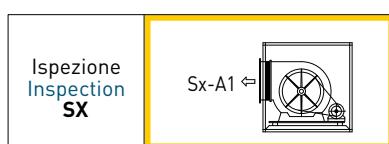


N.B.: Orientamento standard SX-A1
Standard discharge SX-A1

ACCESSORI | ACCESSORIES


BOX T BC ATEX



TPSR | TRONCHETTO PREMENTE SENZA RETE OUTLET CONNECTOR WITHOUT NET

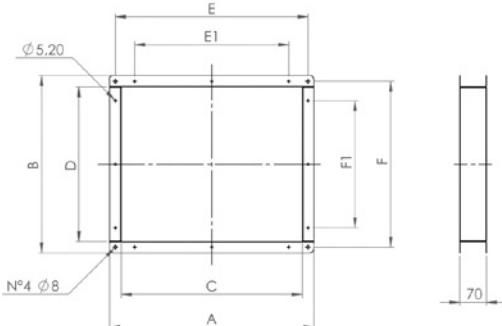

TPCR | TRONCHETTO PREMENTE CON RETE OUTLET CONNECTOR WITH NET

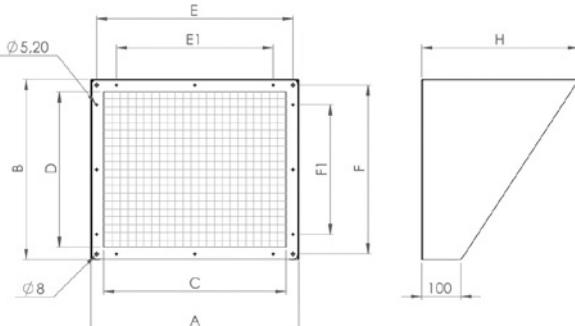


TPSR Code	TPCR Code	Tipo Type	A	B	C	D	E	E1	F	F1	H
5TR0240	5TR0250	200	320	320	260	260	290	190	290	190	250
5TR0241	5TR0251	225	350	350	290	290	320	220	320	220	300
5TR0242	5TR0252	250	385	385	325	325	355	255	355	255	300
5TR0243	5TR0253	280	425	425	365	365	395	295	395	295	300
5TR0244	5TR0254	315	465	465	405	405	435	335	435	335	400
5TR0245	5TR0255	355	515	515	455	455	485	385	485	385	400
5TR0246	5TR0256	400	570	570	510	510	540	440	540	440	400
5TR0247	5TR0257	450	630	630	570	570	600	500	600	500	500
5TR0287	5TR0297	500	700	700	640	640	670	570	670	570	500
5TR0288	5TR0298	560	775	775	715	715	745	645	745	645	500
5TR0289	5TR0299	630	860	860	800	800	830	730	830	730	500


Dimensioni in mm | Dimensions in mm

1ST0027 | PIEDE PER Box-T BC dal 200 al 280 | FEET FOR BOX-T BC from 200 to 280

Kit composto da n°4 piedi
Kit consisting of 4 feet

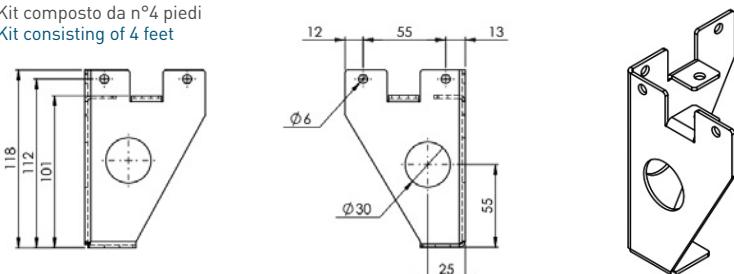

TETTUCCIO PARAPIOGGIA | RAINPROOF COVER

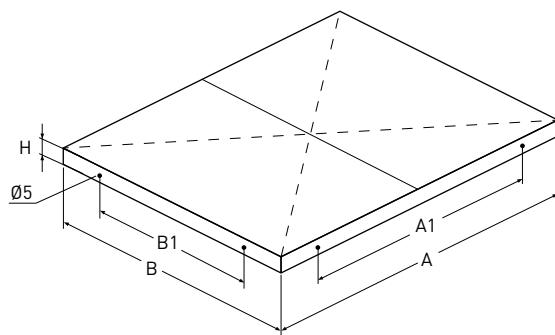

Code	Tipo Type	A	B	C	D	H
5TE0071	200	805	655	550	400	35
5TE0072	225 - 250	905	655	650	400	35
5TE0073	280	955	755	700	500	35
5TE0074	315	1105	905	850	650	45
5TE0075	355 - 400	1275	1105	1020	850	45
5TE0076	450 - 500	1405	1205	1150	950	45
5TE0077	560	1655	1355	1400	1100	45
5TE0078	630	1765	1505	1510	1250	45

Dimensioni in mm | Dimensions in mm

NB: accessori non contemplati nel Certificato di Esame del Tipo. Contattare il servizio tecnico-commerciale per esigenze costruttive diverse.
NB: accessories not included in the Type Examination Certificate. Please contact us for any different construction requirements.